





# UTILISER LA D1R32 COMME SERVEUR DE PAGE WEB

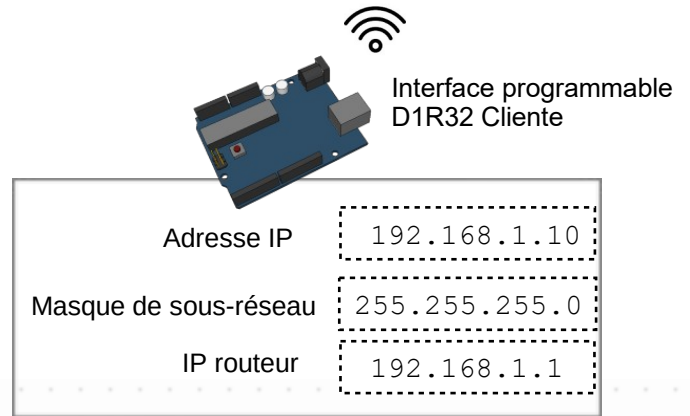

Il s'agit de rédiger une page web qui sera stockée dans la mémoire de la carte programmable. Cette page sera envoyée à chaque client du réseau qui en fait la requête.

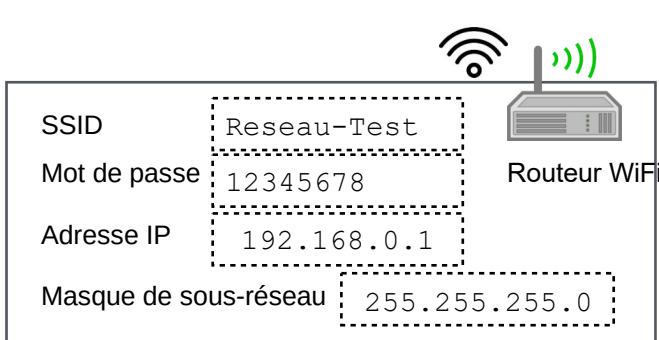

## Au démarrage

connecter la station: nom du réseau  mot de passe  IP fixe

## Répéter indéfiniment

```

si station est connecté ? alors
  [serveur] envoyer la page html
  [html] ajouter le titre " mon site " niveau 1 couleur [vert]
  [html] ajouter le titre " Bienvenue sur ma page ! " niveau 2 couleur [noir]
  [html] saut de ligne <br>
  [html] afficher le texte " Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci... "
  
```



Contenu de la page HTML. Exemple pour le texte



Contenu de la page HTML. Exemple pour le texte



Lorsque le client entre l'adresse IP, la page s'affiche dans son navigateur

