



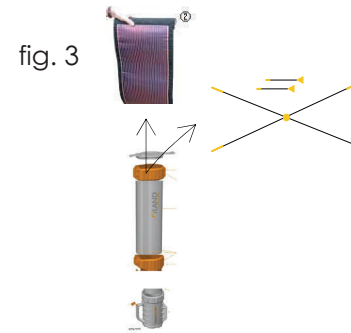


Montage

Panneau solaire

- ⊙ Choisissez un emplacement propre et plat. Positionnez ILAND sur une surface stable (horizontalement), sur ses ailettes (fig. 1).
- ⊙ Dévisser - (1/4) de tour - l'anneau central afin de séparer le bloc batterie du tube (fig.2).
- ⊙ Sortir, en sortant le sac principal, les arceaux, ainsi que le panneau solaire et son étui du tube et dérouler le panneau solaire. (fig.3).
- ⊙ Utiliser les œillets de fixation aux coins pour fixer le panneau solaire flexible au sol au moyen des arceaux (fig.4). Les vibrations et le soulèvement du panneau solaire doivent être évités en cas de vent. En cas de fort vent, fixer à l'aide de sardines, le panneau solaire dans le sol.
- ⊙ Placer le panneau solaire avec sa partie active (côté violet) orientée face au soleil, afin de capter au mieux les rayons du soleil tout au long de la journée (fig.5). Le rendement du panneau solaire flexible est optimal lorsque la lumière des rayons du soleil le frappe perpendiculairement.
- ⊙ Connecter le câble du panneau solaire à la batterie afin de charger cette dernière. (fig.6).
- ⊙ La durée de recharge est variable (6 à 10 heures). Celle-ci dépend de l'intensité lumineuse extérieure,



Montage

du positionnement du panneau par rapport au soleil. Veuillez à garder le panneau solaire toujours propre. Utiliser un chiffon doux le cas échéant.

- ⦿ Une fois l'ensemble déployé et lors de la charge, mettez toujours la batterie à l'ombre du panneau solaire (fig. 7).
- ⦿ Une fois la batterie chargée, retirer la fiche de la batterie, enlever les arceaux et enrouler soigneusement le panneau solaire autour de son étui. Ranger le tout dans le tube afin de protéger le panneau de la poussière et des agressions extérieures.

Eclairage

- ⦿ Ouvrir l'étui. Retirer la lampe de son emplacement. Dérouler le câble fourni et brancher directement le connecteur à la lampe. Brancher ensuite l'extrémité du fil à la batterie (fig. 8) Procéder ainsi pour chaque lampe supplémentaire. Vous pouvez connecter jusqu'à huit lampes selon vos besoins.
- ⦿ Pour déconnecter la lampe, retirer simplement le connecteur de la batterie. Retirer également le connecteur de la lampe et ranger le tout soigneusement dans l'étui.

fig. 7

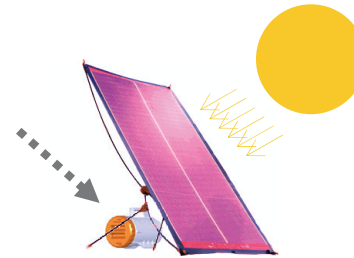


fig. 8

